



DJING

www.hercules.com

**DJCONSOLE RMX2**Carcasa
metálicaAudio de alta
resoluciónFaders de alta
resolución**96 kHz / 24 bits**Salida
maestra
XLR
equilibradaEntrada de
micrófono
XLR
equilibrada**Especificaciones técnicas**

Controlador de DJ con entradas y salidas de audio

Envoltorio metálica

- Cubierta superior aluminio cepillado
- Base de acero

Audio de alta resolución

- Hasta 96 kHz / 24 bits
- Salida maestra equilibrada XLR 1-2
- Entrada de micrófono equilibrada XLR

Superficie de control de alto rendimiento

- 2 conjuntos de 4 pads de velocidad
- Jog wheels con detección de presión
- Faders precisos (modo de 14 bits)

Especificaciones mecánicas

Envoltorio 35 x 25 cm

Jog wheels Ø 12 cm

Peso 2,1 Kg

Bolsa Incluida

Configuración mínima

- CPU del ordenador: 1,5 GHz o mejor
- 2 GB de RAM o más
- Puerto USB alimentado
- 100 MB de espacio disponible en disco
- Unidad de CD/DVD-ROM
- Acceso a Internet
- Altavoces y auriculares estéreo amplificados

Sistema operativo (32/64 bits)

MS Windows® XP/Vista/7/8 o Mac OS® 10.6, 10.7, 10.8 (Core Duo)

Contenido de la caja

- Hercules DJConsole Rmx2
- Cable USB, bolsa de transporte, adaptador de corriente
- CD con software de DJ para PC/Mac
- Guía de instalación impresa + manual en línea

Especificaciones del embalaje

Caja en color 50 x 31 x 13 cm

Cartón maestro Por confirmar

Unidades / cartón 3

Palé Por confirmar

Controlador de DJ metálico resistente con audio profesional**Controlador de DJ de alta resolución**

- Audio de alta resolución: 96 kHz / 24 bits
- Faders de alta resolución: modo MIDI de 14 bits

Calidad de audio excepcional

- Samples de hasta 96 kHz / 24 bits
- Salida principal equilibrada XLR (1-2)
- Entrada de micrófono equilibrada XLR

Controlador de DJ de 2 decks

- 2 jog wheels con detección de presión
- 8 pads de velocidad
- Controles de alta resolución: modo MIDI 14 bits en faders

Armazón metálico

- Panel superior de aluminio cepillado
- Base de acero

Seguro

- Carcasa resistente que soporta cualquier clase de mezcla
- Gancho que protege el conector USB de una extracción inesperada
- Cross-fader variable compatible (compatible con Mini-Innofader®)
- Adaptador de corriente que protege al audio de las fluctuaciones de la alimentación USB

Diseñado para DJ que se desplazan

- Bolsa de transporte incluida
- Diseño todo en uno: controlador + audio
- Envoltorio metálico resistente para transportarlo en condiciones
- Lo bastante ligero y compacto como para llevarlo al hombro

Especificaciones de audio**Salidas**1-2 2 x Maestra equilibrada XLR
2 x Salida RCA de cabina (línea)3-4 2 x RCA (nivel de línea)
2 x Jack estéreo de 1/4" (para 2 auriculares)**Entradas**

1-2 2 x RCA (Phono/línea)

3-4 2 x RCA (Phono/línea)

Mic 1 x Entrada de micrófono equilibrada jack/XLR

Microsoft® Windows®
XP, Vista®, 7, 8
32-bit & 64-bit**Compatible**

Hercules DJConsole Rmx2 cuenta con 2 años de garantía.

Hercules® es una marca comercial registrada de Guillemot Corporation S.A. Microsoft® Windows® XP, Vista y 7 son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países. Intel® Core™ son marcas comerciales de Intel Corporation. Apple®, el logotipo de Apple y Mac OS® son marcas comerciales registradas de Apple Computer, Inc. Todas las demás marcas comerciales y nombres de marca se reconocen por la presente y son propiedad de sus respectivos dueños. Ilustraciones no vinculantes.

Tu contacto:**CPP2000SL. 935861730**Número de referencia: 4780729
Código de barras: 3 36293 474331 4




www.hercules.com



DJCONSOLE RMX2

DJING

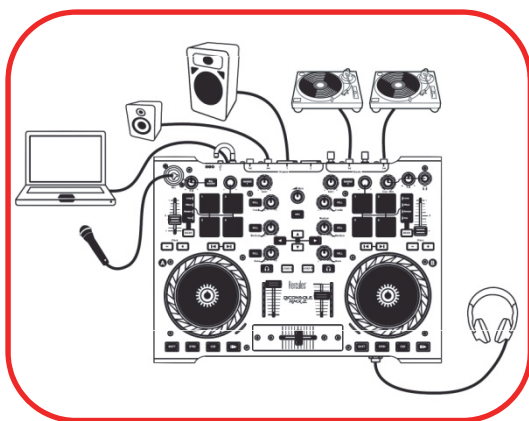

Interfaz de audio para DJ

Audio de alta resolución

- 96 kHz / 24 bits en Windows (ASIO) y Mac (Core Audio)
- Admite frecuencias de muestreo más bajas (44,1 / 48 / 88,2 kHz)

Salidas

Canales de salida 1-2

2 XLR equilibradas = Salida maestra

- Nivel fuerte, para amplificadores de megafonía
- Salida equilibrada = música protegida de interferencias en cables

2 RCA = Salida de cabina

- Uso = para altavoces de monitor, cerca del DeeJay

Canales de salida 3-4

- 2 salidas de auriculares estéreo jack de 1/4"
- 2 salidas RCA (para conectar a un mezclador externo)

Entradas

Entrada de 4 canales en RCA, para mezclar 2 fuentes externas

- Interruptores de línea/phono: para fuentes de línea o phono
- Ajuste de nivel (software): estándar (línea), mejorado (reproductores de CDJ)

Entrada de micrófono: clavija combo XLR/jack, equilibrada

- Entrada equilibrada, para lograr el mejor sonido con micrófonos de alto nivel
- También compatible con micrófonos no equilibrados de consumo
- Talk-over sobre la mezcla

Preguntas

¿Qué quiere decir 96 kHz / 24 bits para el audio?

Los archivos de audio digital se crean

- Dividiendo la señal de audio en puntos regulares en el tiempo (96.000 divisiones por segundo significa 96 kHz).
- En cada paso, el sonido se almacena en los datos, como 16 bits o 24 bits, 96 kHz / 24 bits es mejor que los CD de audio, masterizados a 44,1 kHz / 16 bits.

¿Para qué se usan los 96 kHz / 24 bits en Djing?

Con las pistas masterizadas en 24 bits / 96 kHz, la mezcla sonará mejor en una interfaz de 96 kHz / 24 bits que en una de 16 bits / 44,1 kHz (mientras que las pistas masterizadas en 44,1 kHz / 16 bits (CD de audio) no sonarán mejor en un hardware de 24 bits / 96 kHz que en uno de 16 bits / 44,1 kHz).

iTunes ofrece pistas de sonido "Masterizadas para iTunes" a 96 kHz / 24 bits:

- Las pistas de mezclas de DeeJays "Masterizadas para iTunes" obtienen una calidad de audio mejor en una interfaz de audio de 96 kHz / 24 bits como DJ Console Rmx2.
- Los DeeJays que deseen ofrecer su mezcla como "Masterizada para iTunes" necesitan una resolución de 96 kHz / 24 bits.

Número de referencia: 4780729
Código de barras: 3 36293 474331 4

Hercules DJConsole Rmx2 cuenta con 2 años de garantía.

Hercules® es una marca comercial registrada de Guillemot Corporation S.A. Microsoft® Windows® XP, Vista y 7 son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países. Intel® Core™ son marcas comerciales de Intel Corporation. Apple®, el logotipo de Apple y Mac OS® son marcas comerciales registradas de Apple Computer, Inc. Todas las demás marcas comerciales y nombres de marca se reconocen por la presente y son propiedad de sus respectivos dueños. Ilustraciones no vinculantes.

Tu contacto:

CPP2000SL. 935861730





www.hercules.com



DJCONSOLE RMX2

DJING

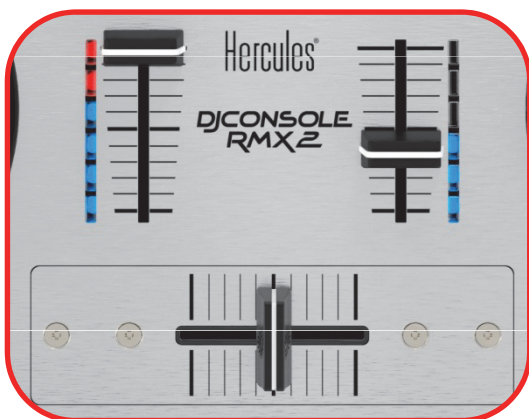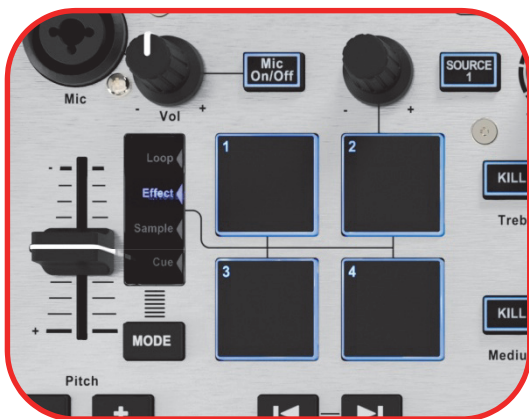

Superficie de control de DJ

Controlador de DJ de 2 decks

- 36 botones de transporte
- 12 potenciómetros giratorios
- 8 pads sensibles a la velocidad
- 5 faders
- 2 codificadores giratorios
- 2 jog wheels con detección de presión

Botones de transporte

Los botones de transporte de DJConsole Rmx2 se componen de:

- Un interruptor táctil con recorrido corto y un detentor
 - Una tapa de goma con un contacto fluido
- y 22 botones que incluyen retroiluminación interna que muestra el estado.

Potenciómetros giratorios

- 2 potenciómetros (volumen de micrófono y auriculares) fijan un volumen analógico (ajuste de auriculares y preamplificadores de micrófono).
- Otros 10 potenciómetros giratorios envían un control MIDI ampliado (modo MIDI de 14 bits, compatible con control MIDI estándar de 7 bits).
- Todos los potenciómetros giratorios tienen una tapa de goma.

Pads sensibles a la velocidad

- Cada deck tiene 2 conjuntos de 4 pads, con 4 modos por pad (Loop, Effect, Sample, Cue), que proporcionan 16 controles por deck.
- Como los pads son sensibles a la velocidad, pueden enviar comandos progresivos (por ejemplo, fijar el volumen de un sample).
- Todos los pads incluyen retroiluminación.

Faders

- 5 faders envían un control MIDI ampliado (modo MIDI de 14 bits, compatible con control MIDI estándar de 7 bits).
- Los faders de volumen y pitch tienen un pad de goma.
- El pitch fader tiene un detentor central.
- El cross-fader es desmontable (su ranura encaja con un Mini-Innofader®).

Codificadores

- Los codificadores pueden modular los efectos enviados por medio de los pads.
- Los codificadores tienen un pad de goma.

Jog wheels

- Las jog wheels usan la detección de presión para activar o desactivar el scratching.
- Un LED lateral muestra el estado de la detección de presión.

Número de referencia: 4780729
Código de barras: 3 36293 474331 4

Hercules DJConsole Rmx2 cuenta con 2 años de garantía.

Hercules® es una marca comercial registrada de Guillemot Corporation S.A. Microsoft® Windows® XP, Vista y 7 son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países. Intel® Core™ son marcas comerciales de Intel Corporation. Apple®, el logotipo de Apple y Mac OS® son marcas comerciales registradas de Apple Computer, Inc. Todas las demás marcas comerciales y nombres de marca se reconocen por la presente y son propiedad de sus respectivos dueños. Ilustraciones no vinculantes.

Tu contacto:

CPP2000SL. 935861730



www.hercules.com



DJCONSOLE RMX2

DJING

	DJ Console Rmx2	DJ Console Rmx
Controles		
Botones de transporte	38	46
Botones giratorios	12	12
Pads sensibles a la velocidad	8	-
Faders	5 / Cross-fader desmontable	6 / -
Codificadores	2	-
Jog wheels	2 / detección de presión	2 / -
Retroiluminación	40	17
Audio		
Salidas		
Salida maestra (canales 1-2)	2 XLR equilibradas	2 x jack de ¼" + 2 RCA
Salida de cabina (canales 1-2)	2 RCA	-
Escucha previa de línea (canales 3-4)	2 RCA	2 RCA
Escucha previa auriculares (Can 3-4)	2 x jack de ¼"	2 x jack de ¼"
Entradas		
Line In (Can 1-2 y 3-4)	4 RCA	4 RCA
Micrófono (mono)	Combo XLR y jack de ¼"	2 x jack de ¼"
Accesorios		
Cable USB	Incluido	Incluido
Adaptador de corriente	Incluido	-
Bolsa de transporte	Incluida	Incluida
Software	VirtualDJ 8 LE Djuced	VirtualDJ 5 DJC

Número de referencia: 4780729
Código de barras: 3 36293 474331 4

Hercules DJConsole Rmx2 cuenta con 2 años de garantía.

Hercules® es una marca comercial registrada de Guillemot Corporation S.A. Microsoft® Windows® XP, Vista y 7 son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países. Intel® Core™ son marcas comerciales de Intel Corporation. Apple®, el logotipo de Apple y Mac OS® son marcas comerciales registradas de Apple Computer, Inc. Todas las demás marcas comerciales y nombres de marca se reconocen por la presente y son propiedad de sus respectivos dueños. Ilustraciones no vinculantes.

Tu contacto:
CPP2000SL. 935861730